




Особенности

- Технология AGM: герметизированные, необслуживаемые, не требуется доливка дистиллята;
- Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии;
- Низкое внутреннее сопротивление, высокие разрядные характеристики;
- Высокая стартовая мощность;
- Повышенная виброустойчивость, ударопрочный и морозостойкий корпус;
- Длительный срок эксплуатации.

Конструкция батареи

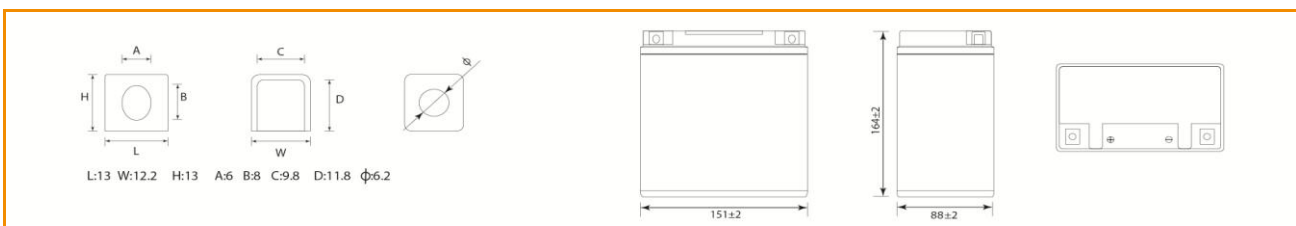

L:13 W:12.2 H:13 A:6 B:8 C:9.8 D:11.8 φ6.2

Технические характеристики

Напряжение.....12 В

Емкость			
10 часовой разряд	1,6 А	10,5 В	16 Ач
27 минутный разряд	16 А	9,6 В	7,2 Ач
7 минутный разряд	48 А	9,6 В	5,6 Ач

Зарядный ток.....1,6 А

Саморазряд.....2% в месяц


Число циклов (25°C)	100% разряд.....	200
	80% разряд.....	225
	50% разряд.....	500

	JISD (-10°C)	Заводской стандарт (-18°C)
Разрядный ток	115 А	230 А
Напряжение (5с)	9,7 В	-
Конечное напряжение разряда	6 В	7,2 В
Время разряда	3мин 18сек	≥ 30 сек

Габариты (±2мм)

Длина, мм.....	151
Ширина, мм.....	88
Высота, мм.....	164
Вес с электролитом, кг.....	5,25

Разрядные характеристики (25°C)

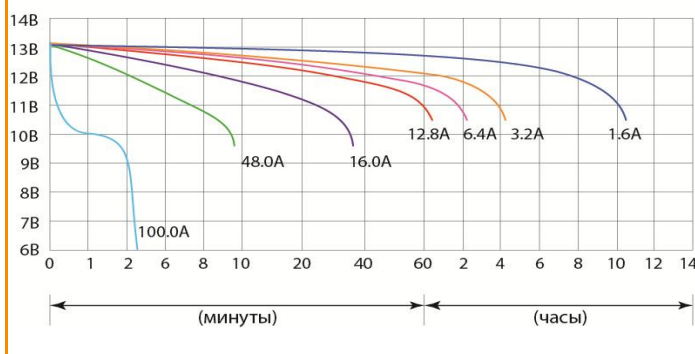

Стартерные аккумуляторы **DELTA CT** отвечают международным стандартам JIS / DIN / EN.

Рекомендованы для применения в мотоциклах, скутерах, водных мотоциклах, квадроциклах, мотовездеходах, бензиновых и дизельных генераторах.

Универсальные размеры стартерных аккумуляторов **DELTA CT** подходят для всех известных зарубежных и российских марок мототехники.

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.